



“ 30
EYLÜL
.....
2019
FIYAT
LİSTESİ ”



SATIŞ KOŞULLARI

- Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler, fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve

üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.

- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
- Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
- İade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.

ÜRÜNLERİMİZ

Küresel Vanalar	08
Glob Vanalar	11
Pislik Tutucu	11
Çekvalfler	12
Kelebek Vanalar	14
Dişli Kutusu	15
Demontaj Parçası	19
Tilting Çekvalfler	19
Vantuzlar	20
Dip Klapesi	20
Sürgülü Vanalar	22
Flanş Adaptörü	22
Boru Kaplini	22
Buşakle Kazanı	22
Bıçaklı Vanalar	23
Buşakle (Tij)	23
Yangın Hidrantları	24
Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y)	25
İzleme Anahtarlı Kelebek Vana	25
Kontrol Vanaları	25
Aktüatörler	26
Kompansatörler	27
Piring Vanalar	30



Kazan /Ankara Fabrika

Kurulduğumuz günden beri, 30 yılı aşkın süredir, değerlerimize kayıtsız bağlılıkla, aile ruhunu kaybetmeden, bizim için önceliğimiz olan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.



GÜVEN

Temellerimizi güven üzerine kurduk. Paydaşlarımızın beklentilerini kuşkuyla yer olmaksızın cevaplamak, verilen sözleri zamanında eksiksiz yerine getirmek birinci vazifemizdir.



DEVAMLILIK

Koşulların dönerselliğine göre değil, değişen koşullara rağmen müşterilerimizin beklentilerini aynı kalitede cevaplayabilmeyi ve kurum kültürünün devamlılığını esas alıyoruz.



İŞ AHLAKI

Artan rekabet ortamı, istikrarsız pazar koşulları veya başka bir zorluk, çalışma disiplinimizin esasları olan iş ahlakımızı etkileyemez.

FAF VANA, 1986 yılında sektör ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak, kalıcı değer katmak hedefiyle, Ankara'dan yola çıktığı iş yaşamında geldiği noktada;

- Ankara-Kazan'daki 16.000m²lik alandaki fabrikası,
- Ankara-Başkent OSB'deki 10.000m²lik alandaki dökümhanesi,
- İstanbul, Moskova ve Dubai'deki satış ofisleri ve depoları,
- Türkiye'nin her bölgesinde etkin 50'nin üzerinde bayisi,
- Dünya'nın 60 ülkesine yaptığı ihracatla;

gelişimini sürdürmektedir.

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanarak, şirket değerlerini ve iş etik ilkelerini öncelik edinerek, konusunda küresel bir marka olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, kurum kültürü ve çalışanlarının yarattığı sinerji; müşterileriyle kurduğu güven veren, samimi ilişkiler ve kazancını daima işini geliştirmek ve iyileştirmek için harcaması bulunmaktadır.

Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislik tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislik tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibarıyla belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
API SPEC Q1 Kalite Yönetim Sistemi

CE Belgesi

API Monogram Belgesi - Spec 6D
WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi

UL Onayı - Yangın

FM Onayı - Yangın

GOST/EAC Rusya Sertifikası

ADWEA Abudabi Sertifikası

UKR SEPRO Ukrayna Sertifikası

MOW Bahreyn Sertifikası

TSE BELGELERİ

TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi
TS 3148 Küresel Vanalar
TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)
TS EN 331 Gaz Tesisatları İçin Küresel Vanalar
TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımli Küresel Vanalar
TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)
TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)
TS EN 1171 Sürgülü Vanalar
TS EN 12334 Çek Vanalar
TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar
TS 11494 Pislik Tutucular
TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler
TS EN 14384 Yangın Hidrantları
TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları

DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı

API 607 Yangın Emniyetli Vanalar İçin Yangın Test Sertifikası

NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası

WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

Marka Tescil Belgesi

Yerli Malı Belgesi

GAZMER Ürün Onayı Belgesi

TS EN 331 Küresel Vanalar

TS EN 9809 Küresel Vanalar

TS 10880 Eksenel Kompansatörler



Başkent OSB/Ankara
Dökümhane



ÜRETİM PROSESLERİ

Optimum verimlilik ve yüksek kapasiteyle tasarlanmış imalat süreçlerinde devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



200+
Çalışan



26.000 m²
Üretim Alanı



10.000 ton/yıl
Döküm Kapasitesi



Geniş
Sertifika Kapsamı

tasarım

Ürünler mühendislerimiz tarafından 3 boyutlu tasarım programları (CAD) kullanılarak tasarlanmaktadır. Tasarımlar bilgisayar simülasyon programları sayesinde test edilerek onaylanmaktadır.

modelleme

3boyutlu ürün çizimleri 2 adet model imalat tezgahında döküm modellerine dönüştürülerek, hızlı şekilde yeni ürünler üretim kapsamına sokulabilmektedir.

döküm

FAF Vana'nın yeni döküm tesisinde 3 farklı döküm hattında, 100 gramdan 7 ton ağırlığa kadar farklı ebatlarda parça tek seferde seri olarak dökülebilmektedir.

talaşlı imalat

Standart CNC tezgahların yanında; Ar-Ge ekibinin tasarladığı özelleşmiş tezgahlar sayesinde uygun maliyetli, yüksek kapasiteli, seri üretim yapılmaktadır.





Orijinal
Ekipman
Manufacturer

OEM

Üretim



60

Ülkeye ihracat



35+

CNC Makina



Yüksek

Stok Miktarı

montaj

6 farklı montaj hattında, ürünler en tecrübeli fabrika personeli tarafından montaj yapılmaktadır.

boya

Elektrostatik Toz Boya & Endüstriyel Boya istenen kalınlıklarda ürünlere uygulanmaktadır. İçme suyuna uygunluk belgesi bulunmaktadır.

test

Ürünlerin tamamı 100% oranında hidrostatik basınç testlerine tabi tutularak sızdırmazlıkları test edilmektedir.

kalite kontrol

Üretimin her aşamasında kalite kontrol süreçleri titizlikle uygulanıp, üretim sonunda da uygunluk raporları hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır.



FAF 1000

KÜRESEL VANA-TG-PN6



ÇAP		FAF 1000 FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	344,00
50	2"	395,00
65	2 1/2"	569,00
80	3"	720,00
100	4"	1.001,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.

FAF 1100

KÜRESEL VANA-TG-PN10-16



ÇAP		FAF 1100 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	217,00
20	3/4"	217,00
25	1"	241,00
32	1 1/4"	291,00
40	1 1/2"	346,00
50	2"	426,00
65	2 1/2"	610,00
80	3"	763,00
100	4"	1.067,00
125	5"	1.659,00
150	6"	2.430,00
200	8"	5.625,00
250	10"	10.050,00
*300	12"	11.827,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- DN 200-250-300 ürünlerimiz PN16 flanş normuna uygundur.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1200

KÜRESEL VANA-TG-PN16



ÇAP		FAF 1200 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	253,00
20	3/4"	345,00
25	1"	357,00
32	1 1/4"	410,00
40	1 1/2"	472,00
50	2"	585,00
65	2 1/2"	847,00
80	3"	1.147,00
100	4"	1.951,00
125	5"	2.771,00
150	6"	4.288,00
200	8"	9.570,00
250	10"	17.285,00
*300	12"	20.700,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F5 montaj boyundadır.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1220

KÜRESEL VANA-TG-PN16



ÇAP		FAF 1220 FİYAT
mm	inç	₺
20	3/4"	226,00
25	1"	252,00
32	1 1/4"	304,00
40	1 1/2"	355,00
50	2"	430,00
65	2 1/2"	635,00
80	3"	784,00
100	4"	1.107,00
125	5"	1.693,00
150	6"	2.566,00
200	8"	6.044,00
250	10"	9.895,00
*300	12"	12.163,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- DN 200-250-300 ürünlerimiz PN16 flanş normuna uygundur.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1225

KÜRESEL VANA-TG-PN25

YENİ



ÇAP		FAF 1225 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	333,00
20	3/4"	368,00
25	1"	443,00
32	1 1/4"	511,00
40	1 1/2"	628,00
50	2"	788,00
65	2 1/2"	1.168,00
80	3"	1.559,00
100	4"	2.485,00
125	5"	3.566,00
150	6"	5.503,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F5 montaj boyundadır.

FAF 3700K

DIŞLI KUTUSU-KÜRESEL VANA UYGULAMASI



ÇAP		FAF 3700K FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	378,00
20	3/4"	378,00
25	1"	378,00
32	1 1/4"	378,00
40	1 1/2"	378,00
50	2"	378,00
65	2 1/2"	378,00
80	3"	378,00
100	4"	648,00
125	5"	648,00
150	6"	919,00
200	8"	919,00
250	10"	982,00
300	12"	982,00

- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

* Küresel vanaya, dişli kutusu uygulaması için aşağıdaki adaptör ücretini ilave ediniz.

ÇAP		FAF 3700K FİYAT
mm	inç	₺
15-80	1/2"-3"	325,00
100-300	4"-12"	450,00



“30
EYLÜL
2019
FİYAT
LİSTESİ”

FAF 1270

KÜRESEL VANA-KAYNAKLI



FAF 1280

KÜRESEL VANA-KAYNAKLI-FLANŞLI



FAF 1290

KÜRESEL VANA-KAYNAKLI-DİŞLİ



ÖZEL TASARIM



ÇAP		FAF 1270	FAF 1280	FAF 1290
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺
15	1/2"			
20	3/4"			
25	1"			
32	1 1/4"			
40	1 1/2"			
50	2"			
65	2 1/2"			
80	3"			
100	4"			
125	5"			
150	6"			
200	8"			
250	10"			
300	12"			

- FAF 1270 Bağlantı şekli Kaynak uçludur.
- FAF 1270 İzolasyon için uygundur.
- FAF 1270 32"/DN800 e kadar üretim yapılabilir.
- FAF 1270 25 bara kadar kullanılabilir.
- FAF 1280 Bağlantı şekli flanşlıdır.
- FAF 1280 25 bara kadar kullanılabilir.
- FAF 1290 Bağlantı şekli dişlidir.
- FAF 1290 25 bara kadar kullanılabilir.
- FAF 1290 DN15 - DN100 çapları arasında üretim yapılmaktadır.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Redüksiyon geçişlidir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gövde St37 çelik ve tek parçadır.
- Proje gereksinimlerinize göre farklı ölçülerde üretim yapılabilir. Montaj boyu, kumanda mili yüksekliği istenilen ölçülerde üretilebilir. Bu ürünlerimize dair talepleriniz için satış personelimizle irtibat kurunuz.

FAF 1470

KÜRESEL VANA-D.GAZ-KAYNAKLI



FAF 1480

KÜRESEL VANA-D.GAZ-KAYNAKLI-FLANŞLI



- TS9809'a uygundur.
- Gövde çeliktir.
- Redüksiyon geçişlidir.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

ÇAP		FAF 1470
mm	inç	FİYAT ₺
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- TS9809'a uygundur.
- Siparişe göre PN25-PN40 flanş normunda yapılabilir.
- Redüksiyon geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde çeliktir.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

ÇAP		FAF 1480
mm	inç	FİYAT ₺
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

FAF 1416

KÜRESEL VANA-TG-D.GAZ-PN16



- Tam geçişlidir.
- TS9809'a uygundur.
- Flanşlar ve gövde GG50 sfero dökümdür.
- Siparişe göre PN40-PN25 flanş normunda yapılabilir.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

ÇAP		FAF 1416 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	273,00
20	3/4"	366,00
25	1"	389,00
32	1 1/4"	440,00
40	1 1/2"	508,00
50	2"	631,00
65	2 1/2"	917,00
80	3"	1.191,00
100	4"	2.034,00
125	5"	2.691,00
150	6"	4.604,00

FAF 1440

KÜRESEL VANA-DİŞLİ



- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde çeliktir.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 1440 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	144,00
20	3/4"	185,00
25	1"	195,00

FAF 1800

KÜRESEL VANA-FLOATING



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300 (PN20-50) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.
- WCB Döküm çelik/2 parçalıdır.

ÇAP		Class 150 FİYAT	Class 300 FİYAT
mm	inç	\$	\$
50	2"	382,00 \$	544,00 \$
80	3"	624,00 \$	964,00 \$
100	4"	973,00 \$	1.488,00 \$
150	6"	3.408,00 \$	3.966,00 \$
200	8"	5.278,00 \$	6.550,00 \$
250	10"	8.130,00 \$	9.685,00 \$
300	12"	10.790,00 \$	12.919,00 \$

FAF 1900

KÜRESEL VANA-TRUNNION



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300-600 (PN20-50-100) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.

ÇAP		Class 150 FİYAT	Class 300 FİYAT	Class 600 FİYAT
mm	inç	\$	\$	\$
50	2"	736,00 \$	992,00 \$	1.162,00 \$
80	3"	1.332,00 \$	1.766,00 \$	2.212,00 \$
100	4"	1.867,00 \$	2.538,00 \$	3.724,00 \$
150	6"	5.235,00 \$	5.563,00 \$	7.533,00 \$
200	8"	8.097,00 \$	9.553,00 \$	12.294,00 \$
250	10"	14.096,00 \$	14.867,00 \$	19.698,00 \$
300	12"	19.002,00 \$	22.502,00 \$	27.721,00 \$



“30
EYLÜL
2019
FİYAT
LİSTESİ”

FAF 2100

GLOB VANA-PN16



- Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (6 bar)'dır.

FAF 2100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	41,00 \$
20	3/4"	48,00 \$
25	1"	56,00 \$
32	1 1/4"	88,00 \$
40	1 1/2"	105,00 \$
50	2"	145,00 \$
65	2 1/2"	189,00 \$
80	3"	254,00 \$
100	4"	333,00 \$
125	5"	510,00 \$
150	6"	646,00 \$
200	8"	1.024,00 \$
250	10"	1.998,00 \$
300	12"	2.834,00 \$

FAF 2130

GLOB VANA-METAL KÖRÜKLÜ-PN16



- Gövde, kapak ve volan pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (11 bar)'dır.

FAF 2130

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	99,00 \$
20	3/4"	105,00 \$
25	1"	125,00 \$
32	1 1/4"	152,00 \$
40	1 1/2"	174,00 \$
50	2"	205,00 \$
65	2 1/2"	255,00 \$
80	3"	361,00 \$
100	4"	452,00 \$
125	5"	682,00 \$
150	6"	881,00 \$
200	8"	1.512,00 \$
250	10"	2.484,00 \$
300	12"	3.547,00 \$

FAF 2500

Y-PİSLİK TUTUCU-PN16



- DN15-DN65 arası pik döküm/sfero döküm.
- DN80 ve üzeri GGG50 sfero döküm.
- Filtre laterna takviyeli paslanmaz çeliktir.
- DN 15- DN 300 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh.
- DN 350- DN 400 Filtre Delik Standardı: 40 Mesh.
- Gövdeye yerleştirilen kapağı çıkararak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Bakım için kapağın kolay sökülüp çıkarılması sağlanmıştır.
- Boşaltım tapası piriçtir.
- Yüksek sıcaklıklarda yaş boya uygulaması gerekmektedir.
- Toz boyalı max. kullanım sıcaklığı 130 °C
- Yaş boyalı max. kullanım sıcaklığı 200 °C

FAF 2500

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	138,00
20	3/4"	172,00
25	1"	205,00
32	1 1/4"	270,00
40	1 1/2"	305,00
50	2"	373,00
65	2 1/2"	525,00
80	3"	682,00
100	4"	799,00
125	5"	1.191,00
150	6"	1.761,00
200	8"	3.140,00
250	10"	5.559,00
300	12"	8.079,00
350	14"	15.102,00
400	16"	22.431,00
450	18"	28.943,00
500	20"	35.484,00
600	24"	57.680,00

FAF 2501

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ



- Filtre malzemesi 1.4301 paslanmaz çelik
- Laterna takviyesi (kılıf) paslanmaz çelik
- Mesh aralıkları toplu siparişlerde istenilen ölçüde yapılabilir.

FAF 2501

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	9,00
20	3/4"	13,00
25	1"	22,00
32	1 1/4"	31,00
40	1 1/2"	43,00
50	2"	54,00
65	2 1/2"	76,00
80	3"	109,00
100	4"	141,00
125	5"	202,00
150	6"	291,00
200	8"	496,00
250	10"	787,00
300	12"	1.090,00
350	14"	1.542,00
400	16"	1.949,00

FAF 2250

ÇEKVALF-YAYLI-PN16



- Gövde, kapak GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Su uygulamaları için uygundur. Buhar uygulamaları için conta değişikliği yapılmalıdır.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2250 FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	27,00
20	3/4"	33,00
25	1"	38,00
32	1 1/4"	61,00
40	1 1/2"	75,00
50	2"	103,00
65	2 1/2"	147,00
80	3"	206,00
100	4"	265,00
125	5"	388,00
150	6"	504,00
200	8"	796,00

FAF 2270

ÇEKVALF-ÇALPARA-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Mili paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık metal sit yüzeyi EPDM conta ile sağlanır.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

ÇAP		FAF 2270 FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	439,00
65	2 1/2"	678,00
80	3"	764,00
100	4"	1.005,00
125	5"	1.432,00
150	6"	1.764,00
200	8"	2.793,00
250	10"	4.276,00
300	12"	6.056,00

FAF 2270K

ÇEKVALF-ÇALPARA-KARŞI AĞIRLIKLIL-PN16

YENİ



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Hassas akış kontrolü için ağırlıkların mesafesi ayarlanabilir.
- Mili yatağı bronzdur.
- Sızdırmazlık metal sit yüzeyi EPDM conta ile sağlanır.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

ÇAP		FAF 2270K FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	747,00
65	2 1/2"	1.193,00
80	3"	1.302,00
100	4"	1.708,00
125	5"	2.214,00
150	6"	2.758,00
200	8"	4.131,00
250	10"	6.220,00
300	12"	8.489,00

FAF 2290

ÇEKVALF-TOPLU-FLANŞLI-PN16



- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

ÇAP		FAF 2290 FİYAT
mm	inç	\$
50	2"	136,00 \$
65	2 1/2"	170,00 \$
80	3"	206,00 \$
100	4"	275,00 \$
125	5"	406,00 \$
150	6"	515,00 \$
200	8"	1.058,00 \$
250	10"	1.598,00 \$
300	12"	2.259,00 \$

FAF 2295

ÇEKVALF-TOPLU-DİŞLİ-PN16



- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

ÇAP		FAF 2295 FİYAT
mm	inç	\$
25	1"	58,00 \$
32	1 1/4"	58,00 \$
40	1 1/2"	85,00 \$
50	2"	102,00 \$
65	2 1/2"	145,00 \$
80	3"	187,00 \$



30
EYLÜL
2019
FİYAT
LİSTESİ

FAF 2300

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-PASLANMAZ



FAF 2300



FAF 2330

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2300 paslanmaz gövdeli, paslanmaz klipelidir.
- FAF 2330 çelik gövdeli paslanmaz klipelidir.

ÇAP		FAF 2300 FİYAT	FAF 2330 FİYAT
mm	inç	₺	₺
25	1"	382,00	164,00
32	1 1/4"	411,00	173,00
40	1 1/2"	456,00	188,00
50	2"	514,00	204,00
65	2 1/2"	625,00	234,00
80	3"	720,00	265,00
100	4"	1.000,00	345,00
125	5"	1.309,00	444,00
150	6"	1.706,00	575,00
200	8"	2.758,00	929,00
250	10"	4.179,00	1.838,00
300	12"	5.736,00	2.907,00
350	14"	7.727,00	4.402,00
400	16"	10.865,00	6.612,00
450	18"		8.840,00
500	20"		11.965,00
600	24"		17.502,00
700	28"		23.613,00

FAF 2350

ÇEKVALF-DUAL



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde GG25 pik dökümdür.
- 2355: Klape sfero döküm üzerine nikel kaplamadır.
- 2350: Klape paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 130 °C'dir.
- 2350-K Gövde kırmızı renklidir.

ÇAP		FAF 2350 FİYAT	FAF 2355 FİYAT	FAF 2350-K FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺
40	1 1/2"	233,00	205,00	298,00
50	2"	264,00	227,00	338,00
65	2 1/2"	354,00	299,00	454,00
80	3"	417,00	369,00	535,00
100	4"	531,00	469,00	682,00
125	5"	689,00	602,00	884,00
150	6"	992,00	880,00	1.272,00
200	8"	1.542,00	1.281,00	1.868,00
250	10"	2.655,00	2.109,00	3.335,00
300	12"	3.857,00	2.823,00	4.625,00
350	14"	6.161,00	4.728,00	7.020,00
400	16"	10.518,00	7.494,00	13.150,00

FAF 2370

ÇEKVALF-DİSKO-PIRİNÇ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Disk ve yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2370 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	88,00
20	3/4"	96,00
25	1"	115,00
32	1 1/4"	161,00
40	1 1/2"	183,00
50	2"	256,00
65	2 1/2"	345,00
80	3"	437,00
100	4"	619,00

FAF 2371

ÇEKVALF-DİSKO-SFERO



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde ve klape sfero dökümdür.
- Yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2371 FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	163,00
50	2"	245,00
65	2 1/2"	299,00
80	3"	359,00
100	4"	474,00
125	5"	816,00
150	6"	991,00
200	8"	1.284,00
250	10"	3.084,00

FAF 2372

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-304



- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klape ve baskı yayı 304 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2372 FİYAT
mm	inç	₺
32	1 1/4"	210,00
40	1 1/2"	258,00
50	2"	319,00
65	2 1/2"	468,00
80	3"	681,00
100	4"	869,00

FAF 2373

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-316



- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klape ve baskı yayı 316 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2373 FİYAT
mm	inç	₺
32	1 1/4"	276,00
40	1 1/2"	336,00
50	2"	425,00
65	2 1/2"	609,00
80	3"	894,00
100	4"	1.128,00

FAF 3500

KELEBEK VANA-WAFER-SS304 (PASLANMAZ)



EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK
AKTUATÖRLÜ

ELEKTİRİK
AKTUATÖRLÜ

YENİ
FAF
3550i
İZLENEBİLİR
KELEBEK VANA

ÇAP		FAF 3500 EL KUMANDALI
mm	inç	FİYAT ₺
40	1 1/2"	253,00
50	2"	277,00
65	2 1/2"	324,00
80	3"	377,00
100	4"	548,00
125	5"	793,00
150	6"	994,00
200	8"	1.626,00
250	10"	2.560,00
300	12"	4.562,00
350	14"	
400	16"	
450	18"	
500	20"	
600	24"	

FAF 3500D DİŞLİ KUTULU	FAF 3500P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3500E ELEKTİRİK AKTUATÖRLÜ
FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺
632,00		
656,00		
703,00		
756,00		
927,00		
1.172,00		
1.373,00		
2.274,00		
3.207,00		
5.482,00		
7.766,00		
13.765,00		
16.323,00		
22.151,00		
35.950,00		

CONTA FİYAT FARKI	
NBR	VİTON
₺	₺
39,00	668,00
41,00	718,00
41,00	801,00
49,00	1.360,00
62,00	1.844,00
381,00	1.908,00
435,00	2.289,00
533,00	3.818,00
668,00	4.106,00
879,00	7.223,00

- Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarı (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- DN40- DN300 için PN6-10-16 Flanş bağlantısına uyumludur.
- DN350- DN600 için PN6-10-16 Flanş bağlantısına uyumludur.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- Gövde GG25 pik dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VİTON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandali uygulama önerilmez.
- Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir.

FAF 3550

KELEBEK VANA-WAFER-NİKEL (SFERO)

YENİ

FAF 3550 EL KUMANDALI		FAF 3550D DİŞLİ KUTULU	FAF 3550P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550İ İZLENEBİLİR KELEBEK VANA	CONTA FİYAT FARKI	
FİYAT ₺		FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	NBR ₺	VİTON ₺
40	1 1/2"	610,00				39,00	668,00
50	2"	625,00			1.165,00	41,00	718,00
65	2 1/2"	659,00			1.205,00	41,00	801,00
80	3"	707,00			1.275,00	49,00	1.360,00
100	4"	815,00			1.515,00	62,00	1.844,00
125	5"	941,00			1.658,00	381,00	1.908,00
150	6"	1.030,00			1.820,00	435,00	2.289,00
200	8"	1.854,00			2.430,00	533,00	3.818,00
250	10"	2.515,00			3.162,00	668,00	4.106,00
300	12"	3.297,00			3.765,00	879,00	7.223,00
350	14"	5.696,00					
400	16"	10.679,00					
450	18"	13.126,00					
500	20"	16.719,00					
600	24"	29.703,00					

• Nikel kaplı, sfero döküm klipelidir.

FAF 3560

KELEBEK VANA-WAFER-SS316 (PASLANMAZ)

FAF 3560 EL KUMANDALI		FAF 3560D DİŞLİ KUTULU	FAF 3560P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3560E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FİYAT FARKI	
FİYAT ₺		FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	NBR ₺	VİTON ₺
40	1 1/2"	654,00			39,00	668,00
50	2"	683,00			41,00	718,00
65	2 1/2"	733,00			41,00	801,00
80	3"	791,00			49,00	1.360,00
100	4"	977,00			62,00	1.844,00
125	5"	1.250,00			381,00	1.908,00
150	6"	1.464,00			435,00	2.289,00
200	8"	2.452,00			533,00	3.818,00
250	10"	3.379,00			668,00	4.106,00
300	12"	5.974,00			879,00	7.223,00

• SS316 paslanmaz klipelidir.

FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU



- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu katalogunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

FAF 3700		FİYAT ₺
mm	inç	
40	1 1/2"	378,00
50	2"	378,00
65	2 1/2"	378,00
80	3"	378,00
100	4"	378,00
125	5"	378,00
150	6"	378,00
200	8"	648,00
250	10"	648,00
300	12"	919,00
350	14"	982,00
400	16"	1.947,00

FAF 3600

KELEBEK VANA-LUG-SS304 (PASLANMAZ)



EL KUMANDALI



DIŞLİ KUTULU



PNÖMATİK
AKTUATÖRLÜ



ELEKTRİK
AKTUATÖRLÜ

FAF 3600 EL KUMANDALI			FAF 3600D DIŞLİ KUTULU			FAF 3600P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ			FAF 3600E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ			CONTA FİYAT FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON				
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺				
40	1 1/2"	304,00	683,00					39,00	668,00				
50	2"	330,00	709,00					41,00	718,00				
65	2 1/2"	388,00	767,00					41,00	801,00				
80	3"	467,00	846,00					49,00	1.360,00				
100	4"	654,00	1.033,00					62,00	1.844,00				
125	5"	965,00	1.344,00					381,00	1.908,00				
150	6"	1.108,00	1.487,00					435,00	2.289,00				
200	8"	1.985,00	2.633,00					533,00	3.818,00				
250	10"	2.984,00	3.633,00					668,00	4.106,00				
300	12"	5.058,00	5.978,00					879,00	7.223,00				
350	14"		10.354,00										
400	16"		16.606,00										
450	18"		23.483,00										
500	20"		26.114,00										
600	24"		41.954,00										

• Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarı (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- Gövde GG25 pik dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VİTON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN40-150 arası Lug kelebek vanalarımız PN10 flanş normuna uyumludur.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.
- Siparişe sfero gövdeli üretim yapılabilir.

FAF 3650

KELEBEK VANA-LUG-NİKEL (SFERO)

FAF 3650 EL KUMANDALI			FAF 3650D DİŞLİ KUTULU	FAF 3650P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3650E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FİYAT FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	256,00	636,00			39,00	668,00
50	2"	275,00	654,00			41,00	718,00
65	2 1/2"	313,00	692,00			41,00	801,00
80	3"	375,00	754,00			49,00	1.360,00
100	4"	501,00	880,00			62,00	1.844,00
125	5"	643,00	1.022,00			381,00	1.908,00
150	6"	757,00	1.136,00			435,00	2.289,00
200	8"	1.435,00	2.084,00			533,00	3.818,00
250	10"	2.313,00	2.962,00			668,00	4.106,00
300	12"	3.030,00	3.950,00			879,00	7.223,00
350	14"		8.003,00				
400	16"		14.418,00				
450	18"		20.144,00				
500	20"		21.232,00				
600	24"		34.497,00				

• Nikel kaplı, sfero döküm klapelidir.

FAF 3660

KELEBEK VANA-LUG-SS316 (PASLANMAZ)

FAF 3660 EL KUMANDALI			FAF 3660D DİŞLİ KUTULU	FAF 3660P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3660E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FİYAT FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	323,00	702,00			39,00	668,00
50	2"	342,00	721,00			41,00	718,00
65	2 1/2"	404,00	782,00			41,00	801,00
80	3"	472,00	851,00			49,00	1.360,00
100	4"	695,00	1.074,00			62,00	1.844,00
125	5"	992,00	1.371,00			381,00	1.908,00
150	6"	1.153,00	1.532,00			435,00	2.289,00
200	8"	2.056,00	2.704,00			533,00	3.818,00
250	10"	3.084,00	3.732,00			668,00	4.106,00
300	12"	5.548,00	6.467,00			879,00	7.223,00

• SS316 paslanmaz klapelidir.

FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU



ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	378,00
50	2"	378,00
65	2 1/2"	378,00
80	3"	378,00
100	4"	378,00
125	5"	378,00
150	6"	378,00
200	8"	648,00
250	10"	648,00
300	12"	919,00
350	14"	982,00
400	16"	1.947,00

• Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
• FAF Vana dişli kutusu kataloğunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
• Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

FAF 3800

KELEBEK VANA-FLANŞLI



- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3811,3801 kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810,3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.

ÇAP		FAF 3810 (PN10)	FAF 3811 (PN10)	FAF 3800 (PN16)	FAF 3801 (PN16)
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"				
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"				
450	18"				
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				

FAF 3800E

KELEBEK VANA-FLANŞLI- AKTUATÖR UYUMLU




- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3811,3801 kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810,3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.

ÇAP		FAF 3810E (PN10)	FAF 3811E (PN10)	FAF 3800E (PN16)	FAF 3801E (PN16)
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"				
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"				
450	18"				
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				

FAF 3900

DEMONTAJ PARÇASI

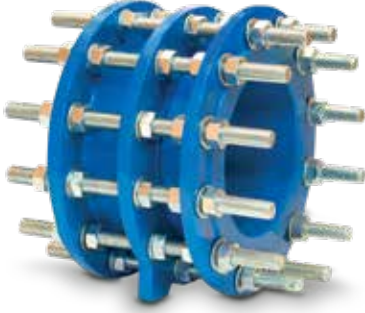

- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Değişken montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların boru hatlarına montajını sağlar ve çalışma süresini azaltır.
- Demontaj parçasında kullanılan saplamalar tam boy, çelik veya isteğe bağlı olarak paslanmaz çeliktir.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- 3900, 3910 galvaniz kaplama çelik saplama ve somunludur.
- 3901, 3911 paslanmaz saplama ve somunludur.

ÇAP		FAF 3910 (PN10) FİYAT ₺	FAF 3900 (PN16) FİYAT ₺	FAF 3911 (PN10) FİYAT ₺	FAF 3901 (PN16) FİYAT ₺
50	2"				
65	2 1/2"				
80	3"				
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
300	12"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				

FAF 2280

ÇEKVALF-TİLTİNG-KARŞI AĞIRLIKLILIKLI



- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi için-deki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Basınç kaybı çift şaft tasarımı ile minimum seviyededir.
- Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık, çalışma koşullarına uyum sağlar.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.

ÇAP		FAF 2281 (PN10) FİYAT ₺	FAF 2280 (PN16) FİYAT ₺
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		

FAF 2280D

ÇEKVALF-TİLTİNG-HİDROLİK TERTİBATLI



- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Hidrolik frenli tilting çek valfleri, fren sisteminin etkisiyle sert kapama oluşmasını engeller ve gürültü, koç darbesi etkisini ortadan kaldırır.
- Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık sayesinde çalışma koşullarına göre ayarlanır.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.

ÇAP		FAF 2280D (PN16) FİYAT ₺	FAF 2281D (PN10) FİYAT ₺
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		

FAF 7330

VANTUZ-DARBESİZ DİNAMİK



(50-65-80 mm)



(100-150-200-250 mm)

- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Flanş ölçüleri; DN50-DN150 için PN10-16, DN200-DN250 için PN16'dır.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF
7330

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	793,00
65	2 1/2"	904,00
80	3"	1.195,00
100	4"	1.824,00
150	6"	4.912,00
200	8"	8.510,00
250	10"	12.683,00

FAF 7340

VANTUZ-KİNİTİK-ÇİFT HAZNELİ (KÜRELİ)



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF
7340

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.048,00
65	2 1/2"	1.157,00
80	3"	1.439,00
100	4"	2.076,00
150	6"	5.171,00
200	8"	8.746,00
250	10"	12.818,00

FAF7200

DİP KLAPESİ



- Gövde GGG25 pik dökümdür.
- Filtre 304 paslanmaz çeliktir.
- Vanadaki filtre sisteme partikül girişini önler. Bu sayede hattaki su temizlenerek pompaya giriş yapar.
- Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır.
- Enerji tasarrufu için etkilidir.

FAF
7200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.069,00
65	2 1/2"	1.236,00
80	3"	1.671,00
100	4"	2.126,00
125	5"	2.872,00
150	6"	3.294,00
200	8"	5.498,00
250	10"	7.293,00
300	12"	9.537,00

FAF 7350

ŞEBEKE (YERALTI) VANTUZ



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Koruma kılıfı paslanmaz çeliktir.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.
- Standart ölçü 1 metredir. Farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

FAF 7350		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	5.251,00
80	3"	5.414,00

FAF 7360

VANTUZ-DİŞLİ



- PN 16 Basınc sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7360		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	619,00
20	3/4"	619,00
25	1"	619,00
32	1 1/4"	619,00
40	1 1/2"	704,00
50	2"	704,00

FAF 7310

VANTUZ-TEK KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

FAF 7310		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	468,00
65	2 1/2"	515,00
80	3"	578,00
100	4"	646,00
125	5"	1.075,00
150	6"	1.260,00
200	8"	1.710,00

FAF 7320

VANTUZ-ÇİFT KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

FAF 7320		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.262,00
65	2 1/2"	1.351,00
80	3"	1.438,00
100	4"	1.534,00

FAF 6000

SÜRGÜLÜ VANA-F4-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.

ÇAP		FAF 6010 (PN10)	FAF 6000 (PN16)	FAF 6025 (PN25)
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺
40	1 1/2"	500,00	500,00	
50	2"	508,00	508,00	860,00
65	2 1/2"	614,00	614,00	1.066,00
80	3"	767,00	767,00	1.328,00
100	4"	949,00	949,00	1.513,00
125	5"	1.327,00	1.327,00	2.074,00
150	6"	1.621,00	1.621,00	2.653,00
200	8"	2.633,00	2.633,00	4.383,00
250	10"	4.209,00	4.399,00	
300	12"	5.930,00	6.390,00	
350	14"	12.251,00	13.224,00	
400	16"	15.161,00	16.241,00	
500	20"	31.515,00	34.390,00	
600	24"	43.049,00	46.105,00	



FAF 6200

SÜRGÜLÜ VANA-F5-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F5 montaj boyundadır.
- FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.

ÇAP		FAF 6210 (PN10)	FAF 6200 (PN16)
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺
50	2"	710,00	710,00
65	2 1/2"	860,00	860,00
80	3"	1.094,00	1.094,00
100	4"	1.323,00	1.323,00
125	5"	1.900,00	1.900,00
150	6"	2.511,00	2.511,00
200	8"	3.636,00	3.636,00
250	10"	5.415,00	6.866,00
300	12"	7.699,00	10.077,00
350	14"		
400	16"		
500	20"		
600	24"		

FAF 6600

SÜRGÜLÜ VANA-DİŞLİ



ÇAP		FAF 6600 FİYAT
mm	inç	\$
20	3/4"	116,00 \$
25	1"	121,00 \$
32	1 1/4"	130,00 \$
40	1 1/2"	161,00 \$
50	2"	189,00 \$

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- Fiyatlara volan dahil değildir.

FAF 3960

FLANŞ ADAPTÖRÜ



ÇAP		FAF 3960 FİYAT
mm	inç	₺
80	3"	577,00
100	4"	669,00
125	5"	743,00
150	6"	992,00
200	8"	1.289,00
250	10"	2.216,00
300	12"	3.349,00
350	14"	3.810,00
400	16"	4.667,00
500	20"	7.715,00
600	24"	9.524,00

- Baskı flanş GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 3970

BORU KAPLİNİ



ÇAP		FAF 3970 FİYAT
mm	inç	₺
80	3"	615,00
100	4"	635,00
125	5"	686,00
150	6"	1.095,00
200	8"	1.325,00
250	10"	2.172,00
300	12"	2.629,00
350	14"	2.876,00
400	16"	3.600,00
500	20"	4.057,00
600	24"	4.857,00

- Baskı flanş GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 7251

BUŞAKLE KAZANI



BOYUT	FAF 7251 FİYAT
BOŞAKLE KAZANI	₺
BOŞAKLE KAZANI	264,00

- Sfero dökümdür.



“30
EYLÜL
2019
FİYAT
LİSTESİ”

FAF 6500

BIÇAKLI YÜKSELEN MİLLİ VANA



ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.475,00
65	2 1/2"	1.560,00
80	3"	1.658,00
100	4"	1.733,00
125	5"	2.352,00
150	6"	2.483,00
200	8"	3.171,00
250	10"	4.598,00
300	12"	6.923,00
350	14"	12.096,00
400	16"	13.213,00

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6550

BIÇAKLI YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA



ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.270,00
65	2 1/2"	1.340,00
80	3"	1.350,00
100	4"	1.395,00
125	5"	1.824,00
150	6"	2.068,00
200	8"	2.776,00
250	10"	3.849,00
300	12"	5.453,00
350	14"	8.832,00
400	16"	11.309,00

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6500P

BIÇAKLI PNÖMATİK PİSTONLU VANA



ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	
400	16"	

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde sfero döküm'dür.
- Biçak paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Pnömatik piston vasıtasıyla açma-kapama yapılır.
- Limit swich için ilave fiyat farkı alınır.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 7250

BUŞAKLE (TİJ)-TELESKOPİK



ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺
50	2"	409,00	423,00	457,00
65	2 1/2"	436,00	450,00	473,00
80	3"	436,00	450,00	473,00
100	4"	490,00	527,00	576,00
125	5"	490,00	527,00	576,00
150	6"	490,00	527,00	576,00
200	8"	871,00	959,00	1.070,00
250	10"	877,00	973,00	1.233,00
300	12"	877,00	973,00	1.233,00

- FAF 7250-1 45-70cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-2 65-110cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-3 105-175cm arası uzatma için kullanılabilir.

FAF 7252

BUŞAKLE SABİT (TİJ)-KILIFLI



ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
25-50	1"-2"	56,00 €
65-80	2 1/2"-3"	56,00 €
100-150	4"-6"	64,00 €
200	8"	112,00 €
250-300	10"-12"	115,00 €

FAF 7253

BUŞAKLE SABİT (TİJ)



ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50-150	2"-6"	185,00
200-300	8"-12"	215,00

FAF 7100

YERÜSTÜ HİDRANT



- Fiyatlara hidrant anahtarı dahil, ökçe hariçtir.
- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI			FAF 7100
			₺
7108145	DN 80	Boy= 1,45 m	3.015,00
7108175	DN 80	Boy= 1,75 m	3.493,00
7108215	DN 80	Boy= 2,15 m	4.103,00
7110145	DN 100	Boy= 1,45 m	3.300,00
7110175	DN 100	Boy= 1,75 m	3.619,00
7110215	DN 100	Boy= 2,15 m	4.185,00

FAF 7150

YERALTI HİDRANT & KAZANI



YER ALTI YANGIN HİDRANTI		FAF 7150
		₺
DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI		1.839,00
DN 100 YER ALTI YANGIN HİDRANTI		2.041,00
YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI		890,00

FAF 7100

HİDRANT ÖKÇESİ ve HİDRANT ANAHTARI



HİDRANT ÖKÇESİ		FAF 7100
		₺
DN 80 HİDRANT ÖKÇESİ		386,00
DN 100 HİDRANT ÖKÇESİ		448,00
HİDRANT ANAHTARI		111,00

FAF 7160

HİDRANT-RUS TİPİ



HİDRANT-RUS TİPİ		FAF 7160
		₺
RUS TİPİ HİDRANT (53cm)		1.992,00
RUS TİPİ HİDRANT (75cm)		2.213,00
RUS TİPİ HİDRANT (100cm)		2.466,00

FAF 3590

KELEBEK VANA-İZLEME ANAHTARLI



- UL belgelidir.
- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- İzleme anahtarıdır.

ÇAP		FAF 3590 FİYAT
mm	inç	\$
65	2 1/2"	291,00 \$
80	3"	305,00 \$
100	4"	350,00 \$
150	6"	455,00 \$
200	8"	701,00 \$
250	10"	896,00 \$

FAF 6400

SÜRGÜLÜ VANA-YÜKSELEN MİLLİ (OS&Y)



- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- Yükselen millidir.

ÇAP		FAF 6400 FİYAT
mm	inç	\$
65	2 1/2"	401,00 \$
80	3"	440,00 \$
100	4"	556,00 \$
125	5"	850,00 \$
150	6"	900,00 \$
200	8"	1.429,00 \$
250	10"	2.196,00 \$
300	12"	3.130,00 \$

FAF 7410

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



ÇAP		FAF 7410 FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	2.044,00
65	2 1/2"	2.151,00
80	3"	2.802,00
100	4"	2.937,00
125	5"	3.445,00
150	6"	6.316,00
200	8"	10.244,00
250	10"	13.273,00

FAF 7460

YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



ÇAP		FAF 7460 FİYAT
mm	inç	₺
100	4"	2.966,00
125	5"	3.416,00
150	6"	6.210,00
200	8"	9.418,00
250	10"	12.164,00
300	12"	17.972,00

- 7420 SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI
- 7430 BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI
- 7440 BASINÇ SABİTLEME-DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI
- 7450 BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI
- 7470 ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI
- 7480 KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI

- 7490 DEBİ KONTROL VANASI
- 7500 YATAY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI
- 7510 DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI
- 7520 SELENOİD KONTROLLÜ AÇMA KAPAMA VANASI
- 7530 MANUEL KONTROL VANASI

• Kontrol vanası çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

FAF 3750

PNÖMATİK AKTUATÖR



- Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız.
- Tek etkili (Yay dönüşümlü) ve Çift etkili olarak ikiye ayrılır.
- Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir:
 - Yön Valfi
 - Oransal çalışma için pozisyoner
 - Plastik kutulu switch
 - Alüminyum kutulu switch
 - Ex-proof switch kutusu
 - Proximity switchli switch kutusu

ÇİFT ETKİLİ		FAF 3750	TEK ETKİLİ		FAF 3751
MODEL	TORK	FİYAT	MODEL	TORK	FİYAT
	(N.m)	€		(N.m)	€
40CE	14	117,00 €	40TE	4	173,00 €
50CE	22	154,00 €	50TE	7	256,00 €
60CE	35	184,00 €	60TE	13	277,00 €
70CE	64	250,00 €	70TE	21	343,00 €
80CE	88	271,00 €	80TE	32	415,00 €
90CE	130	425,00 €	90TE	44	523,00 €
100CE	180	462,00 €	100TE	62	564,00 €
120CE	320	693,00 €	120TE	108	974,00 €
140CE	490	913,00 €	140TE	165	1.241,00 €
150CE	600	1.041,00 €	150TE	200	1.411,00 €
160CE	720	1.334,00 €	160TE	250	1.755,00 €
200CE	1500	2.360,00 €	200TE	500	3.644,00 €
250CE	2900	5.030,00 €	250TE	960	9.752,00 €

FAF 3770

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇEYREK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 220 Volt.
- Ürün ON-OFF kontrollü tipidir. Oransal kontrollü opsiyonlu fiyat verilebilir.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.
- Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir.

MODEL	FAF 3770	
	TORK	FİYAT
	(N.m)	\$
LK02.220.S	30	266,00 \$
LK05.220.S	50	437,00 \$
LK10.220.S	100	608,00 \$
LK20.220.S	400	912,00 \$
LK60.220.S	600	1.064,00 \$
LK200.220.S	2000	2.394,00 \$

FAF 3780

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇOK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilebilir.
- ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.

TORK	FAF 3780	
	ON/OFF	
(N.m)	€	
30	3.360,00 €	
60	3.484,00 €	
120	4.514,00 €	
250	6.435,00 €	
500	7.231,00 €	
1000	9.801,00 €	

FAF 5000

KOMPANSATÖR-KAUÇUK



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Çelik flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 5000		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	193,00
50	2"	216,00
65	2 1/2"	282,00
80	3"	337,00
100	4"	402,00
125	5"	589,00
150	6"	750,00
200	8"	1.254,00
250	10"	1.832,00
300	12"	2.257,00
350	14"	3.405,00
400	16"	4.048,00

FAF 5060

KOMPANSATÖR-KAUÇUK-SFERO



- PN16 basınç sınıfındadır.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Sfero döküm flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.
- Maksimum basınç 10 bar.

FAF 5060		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
25	1"	136,00
32	1 1/4"	136,00
40	1 1/2"	142,00
50	2"	171,00
65	2 1/2"	218,00
80	3"	258,00
100	4"	311,00
125	5"	387,00
150	6"	495,00
200	8"	671,00
250	10"	935,00
300	12"	1.420,00

FAF 5070

KOMPANSATÖR-KAUÇUK-DİŞLİ



- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 5070		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	101,00
20	3/4"	122,00
25	1"	132,00
32	1 1/4"	146,00
40	1 1/2"	180,00
50	2"	230,00
65	2 1/2"	336,00

FAF 5500

KOMPANSATÖR-TİTREŞİM



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- 5500 modeli flanş bağlantılıdır.
- 5520 modeli kaynak boyunludur.
- Gövde St37 çelik, Körük çift katlı AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FAF 5500		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
25	1"	-
32	1 1/4"	552,00
40	1 1/2"	594,00
50	2"	659,00
65	2 1/2"	752,00
80	3"	844,00
100	4"	921,00
125	5"	1.104,00
150	6"	1.343,00
200	8"	1.866,00
250	10"	3.141,00

FAF 5100

KOMPANSATÖR-EKSENEL



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5110)
- Kaynak Uçlu (FAF5120)
- Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir.
- Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Laynerli olarak üretilebilir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

ÇAP	DÖNER FLANŞLI					KAYNAK BOYUNLU				SABİT FLANŞLI			
	FAF 5112	FAF 5112-25	FAF 5111	FAF 5114	FAF 5113	FAF 5122	FAF 5121	FAF 5124	FAF 5123	FAF 5132	FAF 5131	FAF 5134	FAF 5133
mm	inç	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25	1"	279,00	364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	291,00	380,00	339,00	-	-	228,00	262,00	-	-	351,00	369,00	-
40	1 1/2"	324,00	419,00	372,00	-	-	234,00	270,00	-	-	380,00	402,00	-
50	2"	356,00	479,00	404,00	-	-	254,00	298,00	-	-	425,00	443,00	-
65	2 1/2"	421,00	595,00	469,00	518,00	572,00	269,00	318,00	325,00	378,00	482,00	509,00	539,00
80	3"	486,00	726,00	544,00	568,00	624,00	284,00	336,00	333,00	390,00	539,00	566,00	588,00
100	4"	534,00	950,00	599,00	637,00	710,00	334,00	409,00	390,00	468,00	595,00	629,00	659,00
125	5"	665,00	1.259,00	746,00	789,00	913,00	412,00	503,00	462,00	554,00	741,00	783,00	818,00
150	6"	811,00	1.585,00	891,00	975,00	1.086,00	498,00	617,00	545,00	667,00	918,00	970,00	1.003,00
200	8"	1.328,00	2.766,00	1.457,00	1.336,00	1.492,00	670,00	783,00	728,00	905,00	1.253,00	1.328,00	1.374,00
250	10"	2.232,00	3.414,00	2.457,00	2.443,00	2.648,00	887,00	1.054,00	978,00	1.223,00	2.311,00	2.416,00	2.482,00

FAF 5200

KOMPANSATÖR-DIŞTAN BASINÇLI



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5210)
- Kaynak Boyunlu (FAF5220) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

ÇAP	DÖNER FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
	FAF 5211	FAF 5212	FAF 5213	FAF 5214	FAF 5221	FAF 5222	FAF 5223	FAF 5224
mm	inç	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25	1"	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	573,00	611,00	654,00	795,00	384,00	423,00	468,00
40	1 1/2"	615,00	653,00	696,00	842,00	403,00	443,00	488,00
50	2"	730,00	784,00	830,00	937,00	474,00	531,00	584,00
65	2 1/2"	849,00	912,00	971,00	1.086,00	523,00	586,00	650,00
80	3"	968,00	1.040,00	1.110,00	1.236,00	571,00	642,00	715,00
100	4"	1.141,00	1.238,00	1.329,00	1.482,00	704,00	775,00	869,00
125	5"	1.536,00	1.658,00	1.761,00	1.965,00	938,00	1.040,00	1.146,00
150	6"	1.816,00	1.956,00	2.066,00	2.291,00	1.057,00	1.187,00	1.301,00
200	8"	2.582,00	2.828,00	2.889,00	3.550,00	1.535,00	1.787,00	1.832,00
250	10"	4.421,00	4.944,00	4.990,00	6.303,00	2.307,00	2.791,00	2.856,00

FAF 5300

KOMPANSATÖR-DEPREM



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5310)
- Kaynak Uçlu (FAF5320)
- Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

		FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
		FAF 5311	FAF 5312	FAF 5313	FAF 5314	FAF 5321	FAF 5322	FAF 5323	FAF 5324
		100-50 mm	100-100 mm	100-150 mm	100-200 mm	100-50 mm	100-100 mm	100-150 mm	100-200 mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	1.028,00	1.053,00	1.078,00	1.106,00	832,00	854,00	878,00	904,00
40	1 1/2"	1.075,00	1.100,00	1.127,00	1.157,00	843,00	867,00	892,00	920,00
50	2"	1.308,00	1.346,00	1.381,00	1.425,00	1.037,00	1.067,00	1.098,00	1.133,00
65	2 1/2"	1.469,00	1.514,00	1.570,00	1.639,00	1.122,00	1.157,00	1.205,00	1.258,00
80	3"	1.631,00	1.681,00	1.758,00	1.855,00	1.208,00	1.249,00	1.313,00	1.383,00
100	4"	2.157,00	2.234,00	2.327,00	2.419,00	1.634,00	1.708,00	1.797,00	1.886,00
125	5"	2.681,00	2.782,00	2.958,00	3.078,00	2.002,00	2.098,00	2.281,00	2.385,00
150	6"	3.214,00	3.336,00	3.563,00	3.693,00	2.330,00	2.446,00	2.667,00	2.792,00
200	8"	5.155,00	5.322,00	5.577,00	5.942,00	3.938,00	4.096,00	4.344,00	4.697,00
250	10"	7.027,00	7.320,00	7.725,00	8.306,00	4.652,00	4.935,00	5.321,00	5.899,00

FAF 5400

KOMPANSATÖR-DİLATASYON



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5410)
- Kaynak Boyunlu (FAF5420) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

		FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
		FAF 5411	FAF 5412	FAF 5413	FAF 5414	FAF 5421	FAF 5422	FAF 5423	FAF 5424
		Eksenel: 30mm Yanal: 25mm	Eksenel: 30mm Yanal: 50mm	Eksenel: 30mm Yanal: 75mm	Eksenel: 30mm Yanal: 100mm	Eksenel: 30mm Yanal: 25mm	Eksenel: 30mm Yanal: 50mm	Eksenel: 30mm Yanal: 75mm	Eksenel: 30mm Yanal: 100mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	717,00	733,00	750,00	763,00	574,00	591,00	609,00	627,00
40	1 1/2"	753,00	771,00	789,00	802,00	580,00	598,00	617,00	635,00
50	2"	863,00	884,00	905,00	921,00	684,00	705,00	724,00	746,00

		FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
		FAF 5415	FAF 5416	FAF 5417	FAF 5418	FAF 5425	FAF 5426	FAF 5427	FAF 5428
		Eksenel: 60mm Yanal: 25mm	Eksenel: 60mm Yanal: 50mm	Eksenel: 60mm Yanal: 75mm	Eksenel: 60mm Yanal: 100mm	Eksenel: 60mm Yanal: 25mm	Eksenel: 60mm Yanal: 50mm	Eksenel: 60mm Yanal: 75mm	Eksenel: 60mm Yanal: 100mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
65	2 1/2"	950,00	978,00	1.004,00	1.035,00	738,00	761,00	784,00	811,00
80	3"	1.043,00	1.078,00	1.110,00	1.147,00	788,00	815,00	842,00	873,00
100	4"	1.169,00	1.213,00	1.257,00	1.299,00	958,00	997,00	1.034,00	1.075,00
125	5"	1.476,00	1.586,00	1.648,00	1.712,00	1.138,00	1.235,00	1.282,00	1.329,00
150	6"	1.754,00	1.886,00	1.958,00	2.034,00	1.293,00	1.408,00	1.465,00	1.530,00
200	8"	2.319,00	2.493,00	2.586,00	2.681,00	1.779,00	1.939,00	2.036,00	2.119,00
250	10"	3.737,00	4.011,00	4.154,00	4.262,00	2.284,00	2.545,00	2.669,00	2.840,00

FAF 4000

PİRİNÇ KÜRESEL VANA



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı princiştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

ÇAP		FAF 4000 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	30,00
20	3/4"	46,00
25	1"	79,00
32	1 1/4"	119,00
40	1 1/2"	179,00
50	2"	299,00
65	2 1/2"	545,00
80	3"	768,00
100	4"	1.229,00

FAF 4005

İZALASYON BOYUNLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı princiştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

ÇAP		FAF 4005 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	55,00
20	3/4"	69,00
25	1"	108,00
32	1 1/4"	150,00
40	1 1/2"	226,00
50	2"	325,00

FAF 4100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-DGAZ



- MOP5
- TS EN 331'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı princiştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60 °C'dir.

ÇAP		FAF 4100 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	34,00
20	3/4"	48,00
25	1"	82,00
32	1 1/4"	122,00
40	1 1/2"	185,00
50	2"	300,00

FAF 4600

1" PİRİNÇ KALORİMETRE VANASI



- PN16 basınç sınıfındadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4600 FİYAT	
TİP	₺
1" RAKORSUZ	93,00
1" RAKORLU	113,00

FAF 4010

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D)



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4010		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	34,00
20	3/4"	46,00

FAF 4020

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D) RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4020		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
20	3/4"	71,00
25	1"	105,00

FAF 4030

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ-RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4030		
ÇAP		FİYAT
		₺
16 mm	DİŞİ	28,00
16 mm	ERKEK	29,00

FAF 4040

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4040		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
5	1/4"	18,00
10	3/8"	22,00
15	1/2"	23,00
20	3/4"	33,00

FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve kapak piringtir.
- Filtre paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	24,00
20	3/4"	41,00
25	1"	69,00
32	1 1/4"	108,00
40	1 1/2"	140,00
50	2"	185,00

FAF 4300

PİRİNÇ ÇEKVALF-YAYLI



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde piringtir.
- Klape yayı paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4300

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	20,00
20	3/4"	30,00
25	1"	49,00
32	1 1/4"	81,00
40	1 1/2"	113,00
50	2"	179,00
65	2 1/2"	279,00
80	3"	358,00

FAF 4350


PİRİNÇ ÇEKVALF-ÇALPARA



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve klape piringtir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4350

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	27,00
20	3/4"	40,00
25	1"	62,00
32	1 1/4"	86,00
40	1 1/2"	118,00
50	2"	165,00

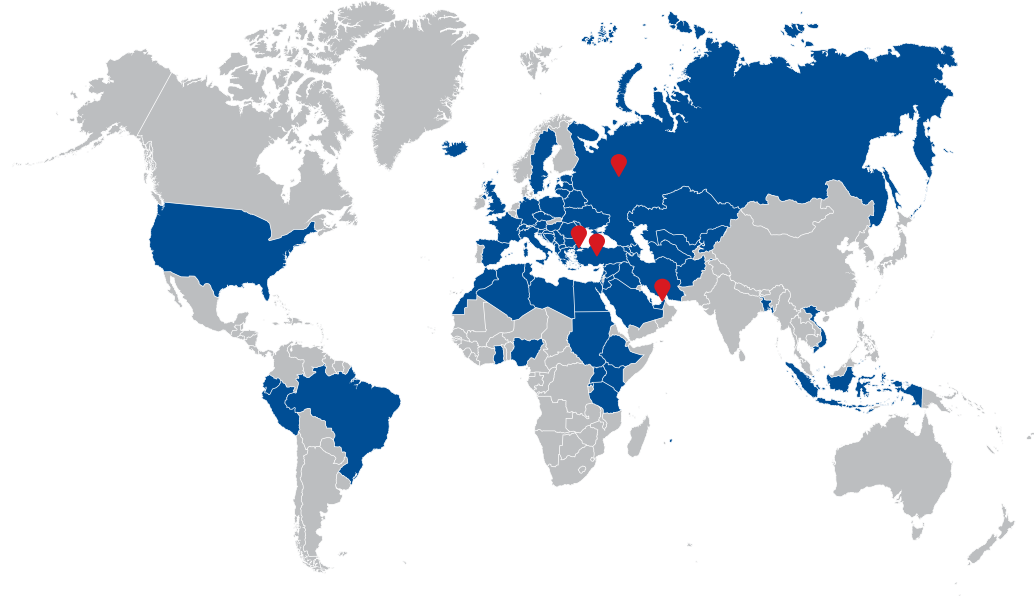

Fabrika

Kazan Sanayi Bölgesi Fatih Mahallesi
Serdaroğlu Sokak No: 4
06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
info@fafvana.com.tr

Dökümhane

Başkent OSB Malıköy Mahallesi
47. Cadde No: 5
06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@fafdokum.com.tr

Ankara Bölge

Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
ankara@fafvana.com.tr

İstanbul Bölge

Cumhuriyet Caddesi No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi E-62 İkitelli OSB
34490 Başakşehir İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

Moskova Bölge

115533, г. Москва, проспект
Андропова, дом 22

+7 (925) 823 72 63
+7 (985) 720 52 94
moscow@fafvalve.com

Moskova Depo

115477, Москва, Деловая ул.,
д.18, строение 1.

+7 (499) 130 01 65

Dubai Bölge

One Central The Offices 1, 01.03. & 01.04
Dubai World Trade Centre
Dubai - UAE

dubai@fafvalve.com

TÜRKİYE'NİN
HER YERİNDEN
444
1 FAF

